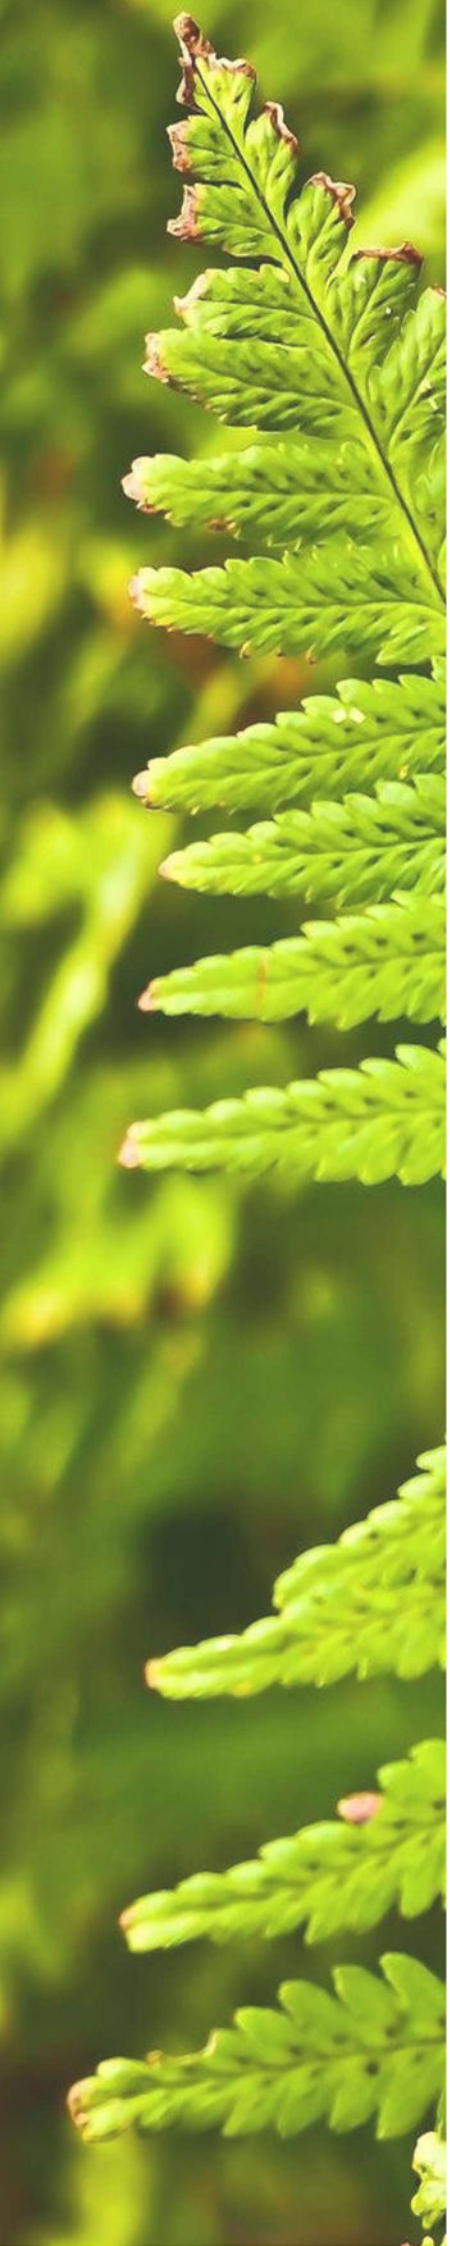


RAPPORT ANNUEL

PRIX & QUALITE DU SERVICE PUBLIC

Assainissement collectif

CA Grand Périgueux
Saltgourde et Trelissac (SUEZ)

Exercice 2024

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2024 présenté conformément à l'article L.2224 5 du code général des collectivités territoriales.

Document établi le 20-08-2025

Sommaire

1. Caractérisation technique du service 3

1.1. Présentation du territoire desservi 3

1.2. Cadre contractuel 3

1.2.1. Les contrats 3

1.3. Nombre d'abonnés et population desservie 3

1.4. Volumes facturés 5

1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 5

1.6. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 6

1.7. Le patrimoine du service 6

1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées 6

1.9. Boues et sous-produits de l'épuration (D203.0) 8

2. Tarification de l'assainissement et recettes du service 9

2.1. Modalités de tarification 9

2.2. Facture d'assainissement type 9

3. Indicateurs de performance 12

3.1. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) 12

3.2. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 14

3.2.1. Volumes déversés sur le système de collecte Saltgourde 14

3.2.1. Volumes déversés sur le système de collecte Trelissac 15

3.3. Performance des réseaux 16

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) 16

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 16

3.6. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3) 17

3.7. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) 18

3.8. Réclamations écrites (P.258.1) 18

3.9. Indice de connaissance des rejets (255.3) 18

3.10. Indicateurs de performance de clientèle 19

4. Financement des investissements 20

4.1. Montants financiers 20

Tableau récapitulatif des indicateurs 22

5. **Tableau récapitulatif des indicateurs** Erreur ! Signet non défini.

6. **ANNEXES** **23**

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

- **Nom de la collectivité** : CA Grand Périgueux (SUEZ) (Communauté d'agglomération)
- **Communes desservies** : CHAMPCEVINEL (collecte au 01/01/24), CHANCELADE, COULOUNIEIX CHAMIERS (collecte au 01/01/24), COURSAC, MARSAC-SUR-L'ISLE, SANILHAC, PÉRIGUEUX, TRÉLISSAC (structurant et traitement)

Entité de gestion	Mode de gestion	Les missions
CA Grand Périgueux (SUEZ)	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport Collecte Champcevinel à compter du 01/01/24 Collecte Coulounieix Chamiers à compter du 01/01/24

NB : intégration au 01/01/2024 dans le contrat SUEZ Saltgourde de la collecte CHAMPCEVINEL et de la collecte COULOUNIEIX CHAMIERS

1.2. Cadre contractuel

1.2.1. Les contrats


Nom du contrat	Nom du signataire	Type de contrat	Date de début	Date de fin
SUEZ 2021 - 2026	SUEZ	Concession de service public	01/10/2021	30/06/2026

1.3. Nombre d'abonnés et population desservie

En 2024, le service public d'assainissement collectif a desservi 25 335 abonnés représentant une population de 66 312 habitants [1] (soit 2,62 habitants/abonné).

Nombre total d'abonnés en 2023	24 921 abonnés
Nombre total d'abonnés en 2024	25 335 abonnés
Dont abonnés domestiques en 2024	23 458 abonnés
Dont abonnés non domestiques en 2024	1 877 abonnés
Variation en %	1,66 %

[1] Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

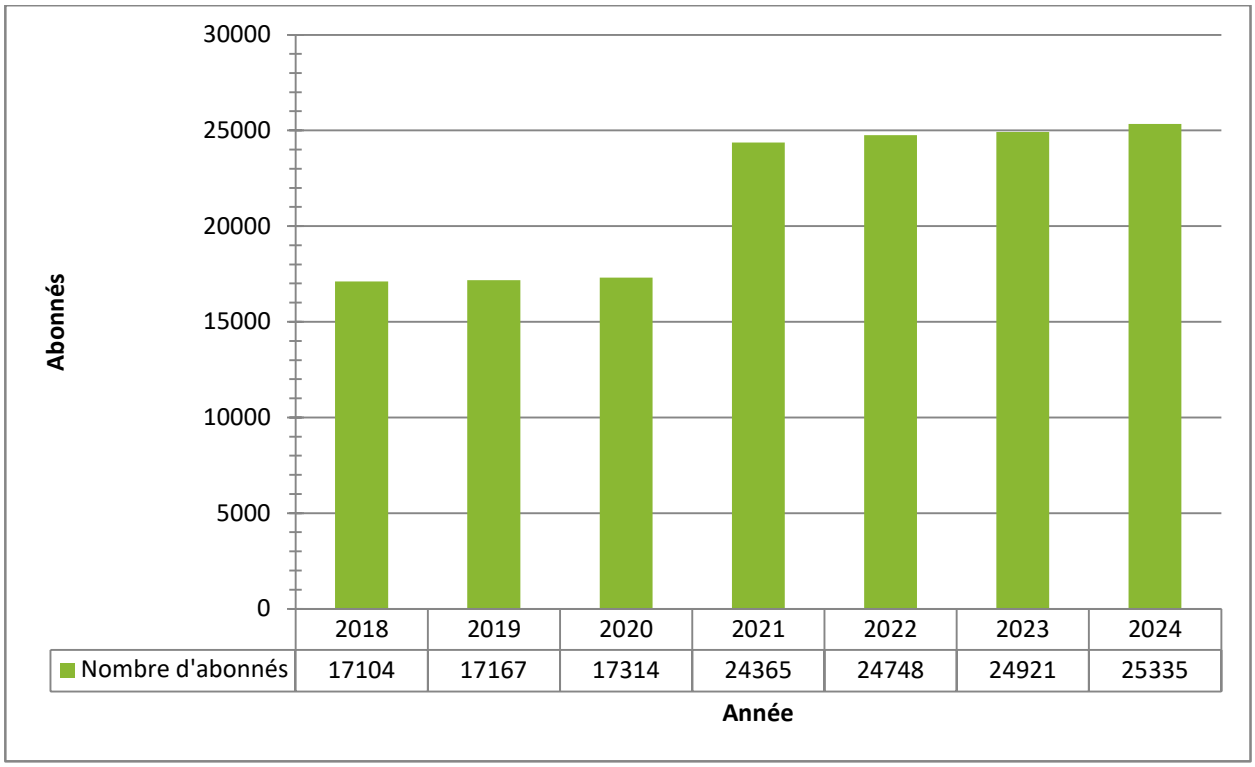


La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 60,29 abonnés/km pour l'année 2024.

Commune	Nombre abonnés 2023	Nombre abonnés 2024
Champcevinel	1071	1055
Chancelade	1016	1013
Coulounieix Chamiers	3142	3087
Coursac	435	430
Marsac	1327	1317
Périgueux	14277	14382
Sanilhac	1007	1132
Trelissac	2790	2919

1.4. Volumes facturés

	Volumes facturés en 2023 (m3)	Volumes facturés en 2024 (m3)	Variation en %
Total des volumes facturés aux abonnés (sur 365 j)	2 344 108	2 309 537	-1.4%

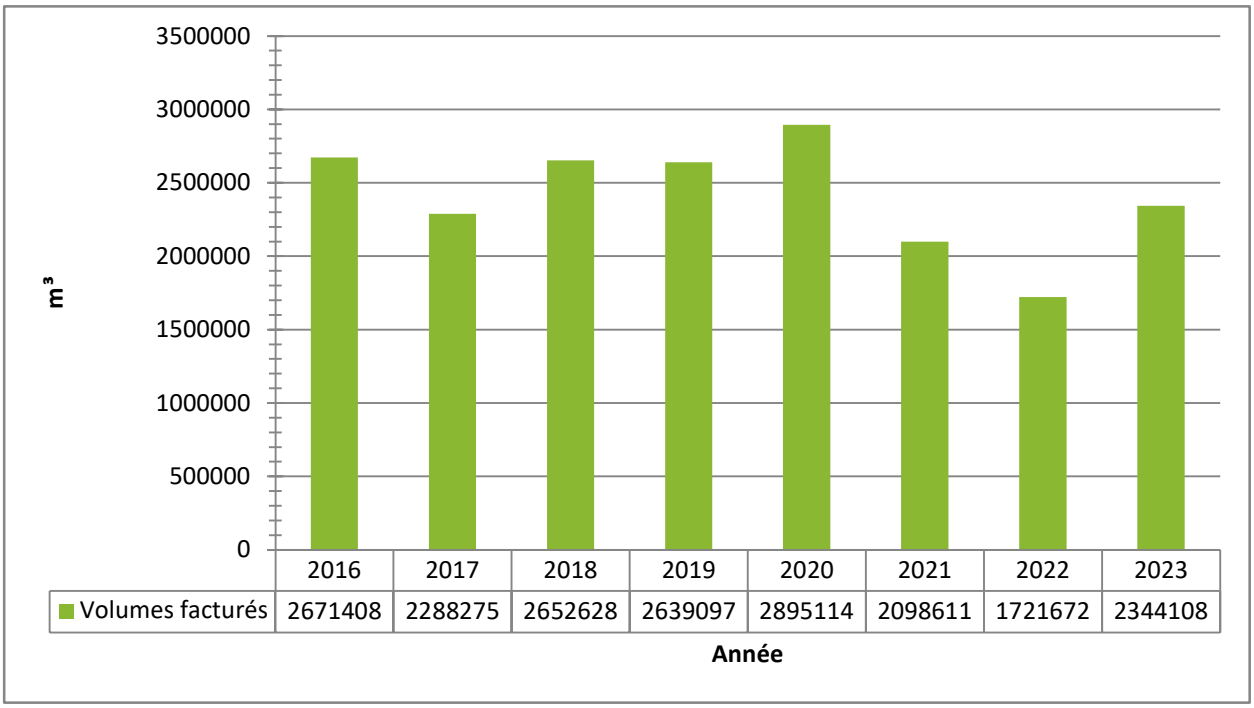

1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de **9** en 2024 (10 en 2023)

Nom	Arrêté d'autorisation ou contrat	Convention de déversement	Activité
Arcelor Mittal	09/11/2021	29/12/2021	Fabrication de pièces métalliques
AUCHAN Marsac	24/02/2021	04/03/2021	Supermarché
Centre Hospitalier de Périgueux	31/03/2022	10/06/2022	Etablissement de soins
KALHYGE	01/08/2022	15/09/2022	Blanchisserie
Polyclinique Francheville	02/11/2022	21/11/2022	Etablissement de soins
SMD3	04/05/2016	09/05/2016	Centre de valorisation de déchets
SNCF	02/03/2021	04/03/2021	Maintenance mécanique
SPA 24	19/06/2017	05/04/2017	Refuge animalier
TEPSCAN FRANCHEVILLE / TEP CIMROD	02/11/2022	18/11/2022	Médecine nucléaire

1.6. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué (hors branchements) de :

- 125,62 km de réseau unitaire (soit 0,30 %)
- 294,58 km de réseau séparatif d'eaux usées,

Soit un linéaire de collecte total de 420,20 km (322,71 km en 2023) et 29 026 branchements.

1.7. Le patrimoine du service

	Exercice 2023	Exercice 2024
Nombre de postes de relèvement	83	97
Nombre de déversoirs d'orage	45	45
Nombre de branchements	22277	29026
Nombre de grilles et avaloirs	6381	8342
Nombre de regards	9760	12886

La majorité des postes sont équipés de télégestion pour le renvoi d'alarmes et d'information ou en cours d'équipement.

Les DO principaux (14 sur Saltgourde et 6 sur Trelissac) sont équipés d'appareillage de mesures.

1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Caractéristiques générales des stations :

Station	Commune d'implantation	Code Sandre	Filière de traitement	Capacité nominale STEU en EH (1)	Milieu récepteur du rejet
STEP de TRELISSAC - les Garennes	TRELISSAC	0524557V003	Boues activées	10 000	Isle
STEP de PERIGUEUX - Saltgourde	MARSAC	0524256V002	Physico chimique avec biofiltratipn	48 300	Isle

Volumes reçus en entrée de traitement (point mesure A3) :

Volumes collectés en entrée de système de traitement (en m³)				
Commune	**Site**	**2023**	**2024**	**N/N-1 (%)**
MARSAC-SUR-L'ISLE	STEP SALTGOURDE (PERIGUEUX)	3 867 477	4 598 226	18,9%
TRÉLISSAC	STEP TRELISSAC	424 490	469 913	10,7%
Total		4 291 967	5 068 139	18,1%

On observe en 2024 une hausse de 18% des volumes entrants malgré une pluviométrie en baisse de 5%. Ce phénomène est probablement du au niveau des nappes suite au évènements pluvieux de fin 2023 et début 2024 confirmant les entrées d'eaux parasites permanentes

Volumes déversés en tête de station (point mesure A2) :

Volumes déversés en tête de station (en m³)				
Commune	**Site**	**2023**	**2024**	**N/N-1 (%)**
MARSAC-SUR-L'ISLE	STEP SALTGOURDE (PERIGUEUX)	171 421	75 203	- 56,1%
TRÉLISSAC	STEP TRELISSAC	1 709 680	1 365 255	- 20,1%
Total		1 881 101	1 440 458	- 23,4%

En 2024, 90 déversements (contre 127 en 2023) recensés au niveau de l'entrée de la STEP de Saltgourde (1.6% du volume annuel reçu sur la station) et 50 déversements (contre 61 en 2022) recensés au niveau de l'entrée de la STEP de Trelissac.

On note des déversements très importants en tête de station de TRELISSAC, en partie imputables à des erreurs de mesure de la sonde. La mise en conformité du point A2 de TRELISSAC et ces travaux devraient permettre de fiabiliser la donnée.

Volumes traités (point A4) :

Volumes traités (en m³)				
Commune	**Site**	**2023**	**2024**	**N/N-1 (%)**
MARSAC-SUR-L'ISLE	STEP SALTGOURDE (PERIGUEUX)	4 025 487	4 686 499	16,4%
TRÉLISSAC	STEP TRELISSAC	478 125	537 720	12,5%
Total		4 503 612	5 224 219	16,0%

1.9. Boues et sous-produits de l'épuration (D203.0)

Boues évacuées

Evacuation des boues					
STEP SALTGOURDE (PERIGUEUX)	**Nature**	**Filière**	**2023**	**2024**	**N/N-1 (%)**
S6 - Boues évacuées après traitement	Masse Boue (kg)	Compostage produit	3 724 770	4 222 760	13,4%
S6 - Boues évacuées après traitement	MS boues (kg)	Compostage produit	1 044 399,67	1 171 697,76	12,2%

STEP TRELISSAC	Nature	Filière	2023	2024	N/N-1 (%)
S6 - Boues évacuées après traitement	Masse Boue (kg)	Compostage produit	481 540	531 800	10,4%
S6 - Boues évacuées après traitement	MS boues (kg)	Compostage produit	97 142,03	107 211,57	10,4%

Sous produits évacués

Bilan sous-produits évacués					
STEP SALTGOURDE (PERIGUEUX)	**Nature**	**Filière**	**2023**	**2024**	**N/N-1 (%)**
S10 - Sable produit	Poids (kg)	Valorisation industrielle	93 920	110 210	17,3%
S11 - Refus de dégrillage produit	Poids (kg)	ISDND	212 136	212 305,6	0,1%
S9 - Huiles/graisses évacuées sans traitement	Poids (kg)	Compostage déchet	31 820	47 080	48,0%

STEP TRELISSAC	Nature	Filière	2023	2024	N/N-1 (%)
S11 - Refus de dégrillage produit	Poids (kg)	ISDND	4 880	-	- 100,0%
S11 - Refus de dégrillage produit	Poids (kg)	Transit	-	2 641	-
S9 - Huiles/graisses évacuées sans traitement	Poids (kg)	Compostage déchet	-	16 180	-

2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

2.1. Modalités de tarification

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

2.2. Facture d'assainissement type

Les tarifs applicables pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3 HT/an) sont :

Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025	Variation %
Part de la collectivité	**171,35 € HT**	**177,76 € HTC**	**3.74 %**
Part fixe annuelle	3,61 € HT	**10,76 € HT**	198.06 %
Part variable	167,74 € HT	**167,00 € HT**	-0.44 %
Part du délégataire	**91,65 € HT**	**92,47 € HTC**	**0.89 %**
Part fixe annuelle	13,16 € HT	**13,23 € HT**	0.53 %
Part variable	78,49 € HT	**79,24 € HT**	0.96 %
Redevance de modernisation des réseaux de collecte	**30,00 € HT**	**12,60 € HTC**	**-58 %**
Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**	0 %
Montant de la TVA	29,30 €	**28,28 €**	-3.47 %
Total HT	**293,00 €**	**282,83 €**	**-3.47 %**
Total TTC	**322,30 €C**	**311,11 €C**	**-3.47 %C**
Total TTC m3	**2,69 €**	**2,59 €**	**-3.47 %**

Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
Part de la collectivité	Voir tarif pour chaque commune Conforme au lissage tarifaire décidé en 2023	Voir tarif pour chaque commune Conforme au lissage tarifaire décidé en 2023
Part du délégataire		
Redevance de modernisation des réseaux de collecte		
Taux de TVA		
Montant de la TVA		
Total HT		
Total TTC		

Tarifs 2024		PERIGUEUX	CHANCELADE (BOURG)	MARSAC SUR L'ISLE	COURSAC	SANILHAC (NOTRE DAME)	COULOUNIEIX-CHAMIERS		CHAMPCEVINEL		TREUSSAC		TREUSSAC	
							COLLECTE	TRAITEMENT	COLLECTE	TRAITEMENT	COLLECTE	TRAITEMENT	COLLECTE	TRAITEMENT
Tarifs actualisés PA_ €HT 2024 part Grand Périgueux		**Tarifs €HT 2024 part Grand Périgueux**												
Valeur du K au 1er janvier 2024		**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**	**1,0793**
Part fixe annuelle ou abonnement	€HT	7,23	7,56	7,56	7,56	7,56	25,30		9,70		0,00		0,00	0,00
Part proportionnelle	€HT/m³	1,3978	1,5117	1,8654	2,0614	1,5955	1,3618		1,9780		0,6629		0,6629	0,0000
Facture 120m³ en €HT	€HT	174,97	188,96	231,40	254,92	199,02	188,72		237,36		79,55		0,00	
Tarifs actualisés €HT 2024 part délégataire		**Tarifs €HT 2024 part délégataire**												
Part fixe annuelle ou abonnement	€HT	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16		13,16		33,51	13,16		
Part Proportionnelle	€HT/m³	0,6541	0,6092	0,6092	0,6568	0,6129	0,6568		0,6568			0,4762		
Part proportionnelle de 0à 100m³	€HT/m³										0,8820			
Part proportionnelle au-delà de 100m³	€HT/m³										2,0571			
Facture 120m³	€HT	91,65	86,26	86,26	91,98	86,71	91,98		91,98		233,16		0,00	
Tarifs €HT 2024 toutes parts confondues														
Facture 120m³ toutes parts confondues	€HT/an	267	275	318	347	286	281		329,34		313		0	
1+2_ Tarif moyen TOTAL (COLLECTIVITE+ DELEGATAIRE)	€HT/m³	**2,22**	**2,29**	**2,65**	**2,89**	**2,38**	**2,34**		**2,74**		**2,61**		**0,00**	
% Abonnement tout confondu		7%	7%	6%	6%	7%	13%		7%		15%		#DIV/0!	
Tarifs 2024 autres taxes		**Tarifs 2022 AUTRES TAXES**												
Lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	€HT/m³	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500		0,2500		0,2500		0,2500	
TVA		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
Tarifs 2024 €TTC		**Tarifs €TTC**												
Montant Facture 120m³ en €TTC	€TTC	**326,28**	**335,74**	**382,43**	**414,59**	**347,30**	**341,77**		**395,27**		**376,98**		**33,00**	
TOTAL (COLLECTIVITE+ DELEGATAIRE) €TTC	€TTC /m³	**2,72**	**2,80**	**3,19**	**3,45**	**2,89**	**2,85**		**3,29**		**3,14**		**0,28**	

Tarifs 2025		PERIGUEUX	CHANCELADE (BOURG)	MARSAC SUR L'ISLE	COURSAC	SANILHAC (NOTRE DAME)	COULOUNIEIX-CHAMIERS		CHAMPCEVINEL		TRELISSAC		TRELISSAC	
							COLLECTE	TRAITEMENT	COLLECTE	TRAITEMENT	COLLECTE	TRAITEMENT	COLLECTE	TRAITEMENT
DELEGATAIRE ASS		SUEZ	SUEZ	SUEZ	SUEZ	SUEZ	SUEZ		SUEZ		SUEZ		SUEZ	
DELEGATAIRE FACTUREUR		SUEZ	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	AGUR	VEOLIA		SUEZ		SUEZ		SUEZ	
Dates d'indexation		Du 01/01 au 31/12	Du 01/01 au 31/12	Du 01/01 au 31/12	Du 01/01 au 31/12	Du 01/01 au 31/12					1° semestre (du 01/11 au 30/04)	1° semestre (Du 01/01 au 30/06)	2° semestre (Du 01/05 au 31/10)	2° semestre (Du 01/07 au 31/10)
Tarifs actualisés PA_€HT 2025 part Grand Périgueux		**Tarifs €HT 2024 part Grand Périgueux**												
Part fixe annuelle ou abonnement	€HT	10,76	11,25	11,25	11,25	11,25	20,05		12,31		0,00		0,00	0,00
Part proportionnelle	€HT/m³	1,3917	1,4532	1,7652	1,9795	1,5304	1,3995		1,9059		0,6515		0,6515	0,0000
Facture 120m³ en €HT	€HT	177,76	185,63	223,08	248,79	194,90	187,99		228,71		78,18		0,00	
1_Tarif moyen PART COLLECTIVITE	€HT/m³	1,48	1,55	1,86	2,07	1,62	1,57		1,91		0,65		0,00	
Tarifs actualisés €HT 2025 part délégataire		**Tarifs €HT 2024 part délégataire**												
Part fixe annuelle ou abonnement	€HT	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23		13,23		33,64	13,23	34,01	13,23
Part Proportionnelle	€HT/m³	0,6603	0,6603	0,6603	0,6603	0,6603	0,6603		0,6603			0,4788		0,4788
Part proportionnelle de 0 à 100m³	€HT/m³										0,8856		0,8952	
Part proportionnelle au-delà de 100m³	€HT/m³										2,0653		2,0878	
Facture 120m³	€HT	92,47	92,47	92,47	92,47	92,47	92,47		92,47		234,19		235,97	
2_Tarif Moyen PART DELEGATAIRE	€HT/m³	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77		0,77		1,95		1,97	
Tarifs €HT 2025 toutes parts confondues														
Facture 120m³ toutes parts confondues	€HT/an	270	278	316	341	287	280		321,18		312		236	
1+2_ Tarif moyen TOTAL (COLLECTIVITE+ DELEGATAIRE)	€HT/m³	**2,25**	**2,32**	**2,63**	**2,84**	**2,39**	**2,34**		**2,68**		**2,60**		**1,97**	
Tarifs 2025 autres taxes		**Tarifs 2022 AUTRES TAXES**												
Redevance performance (Agence de l'Eau)	€HT/m³	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050		0,1050		0,1050		0,1050	
TVA		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
Tarifs 2025 €TTC		**Tarifs €TTC**												
Montant Facture 120m³ en €TTC	€TTC	**311,11**	**319,77**	**360,96**	**389,24**	**329,96**	**322,36**		**367,16**		**357,47**		**273,43**	

3. Indicateurs de performance

3.1. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

		Nombre de points	Points obtenus
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.250	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage, ...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.251	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises notamment en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année	oui : 5 points non : 0 point	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)			
VP.252	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R. 554-23 du même code (VP.252) et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées (VP.253) La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	oui : 10 points non : 0 point	oui
VP.253	De 1 à 5 points (VP.253) : Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux : • Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 1 point supplémentaire • Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 2 points supplémentaires • Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 3 points supplémentaires • Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 4 points supplémentaires • Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 5 points supplémentaires)	1 à 5 points sous conditions	94
VP.254	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètre	oui : 10 points non : 0 point	oui
VP.255	L'inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux • Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire des réseaux : 0 point • Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire des réseaux : 10 points • Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 11 points • Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 12 points • Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 13 points • Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 14 points • Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 15 points	1 à 15 points sous conditions	0.94
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (Rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)			
VP.256	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée	0 à 15 points sous conditions	10
VP.257	Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, ...	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.258	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.259	Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; (seuls les services ayant la mission collecte sont concernés par cet item)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.260	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...)	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.261	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectuées à leur suite	oui : 10 points non : 0 point	10
VP.262	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)	oui : 5 points non : 0 point	10
TOTAL	**120**		**114**

3.2. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

(Réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

3.2.1. Volumes déversés sur le système de collecte Saltgourde

Nom du déversoir	Commune	Nb de jours de déversement	Volume annuel déversé (m³)
DO1- DO Cité	Périgueux	37	642
DO2- DO Magne	Périgueux	23	13 697
DO2BIS- DO Bonnelie	Périgueux	90	196 246
DO3- DO Bergerac	Périgueux	*Données 2024 invalidées**	
DO4- DO Halage	Périgueux	19*	1 252*
DO5 DO Malades	Périgueux	29	3 249
DO6- DO Lakanal T 105	Périgueux	133	34 880
DO6BIS- DO Lakanal 800	Périgueux	4*	2 899*
DO7- DO Coutras	Périgueux	107**	426 502**
DO8- DO De Gaulle	Coulounieix-Chamiers	125	121 863
DO9- DO Chanzy	Périgueux	135	33 368
DO10- DO Tourville	Périgueux	138	63 036
DO14- DO Pompidou	Périgueux	76	6 838
BYP4- Surverse PR Cachepur	Périgueux	3	340
TOTAL		**199**	**904 810**


* Dispositif de comptage du DO Bergerac dysfonctionnel / dérive de la mesure

* Perte de données du 01/01/2024 au 30/11/2024 sur le DO Lakanal 800– capteur dysfonctionnel

* Perte de données du 13/03 au 02/04/24 suite défaut tension secteur

**Comptabilisation partielle des déversements du DO Coutras depuis le 1er janvier 2022

Seule une estimation du volume déversé au niveau du déversoir DN 2000 est proposée en prenant en compte la loi hydraulique utilisée pour le calcul du débit Q2000 et la hauteur du seuil de déversement du DN 2000 (0,62 m).

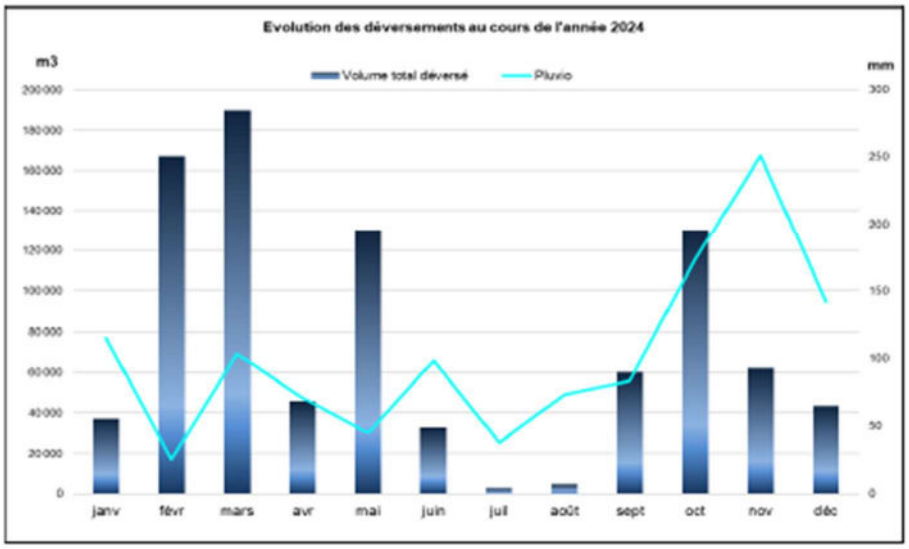


Le niveau des déversements est en légère baisse par rapport à 2023 malgré une pluviométrie plus faible mais un niveau de nappes très élevé en lien avec les fortes pluviométries de l'hiver 2023-2024.

Le système de collecte de Saltgourde est classé **non conforme** pour la partie collecte (défaillance de certaines donnés d'autosurveillance **et rejet d'un volume important d'eau non traitée au milieu**)

Choix du critère flux produits pour l'évaluation du système de collecte par temps de pluie.

3.2.1. Volumes déversés sur le système de collecte Trelissac

Nom du déversoir	Commune	Nb de jours de déversement	Volume annuel déversé (m^3)
TP PR Préfecture	Périgueux	8*	824*
DO Boulevard Georges Saumande 1	Périgueux	4	11
DO Boulevard Georges Saumande 2	Périgueux	0	0
DO Boulevard Georges Saumande 3	Périgueux	0	0
DO Rampe de l'Arsault	Périgueux	2	26
TP PR Les Maurilloux	Trélissac	12	5 615
TOTAL		**23**	**6 475**

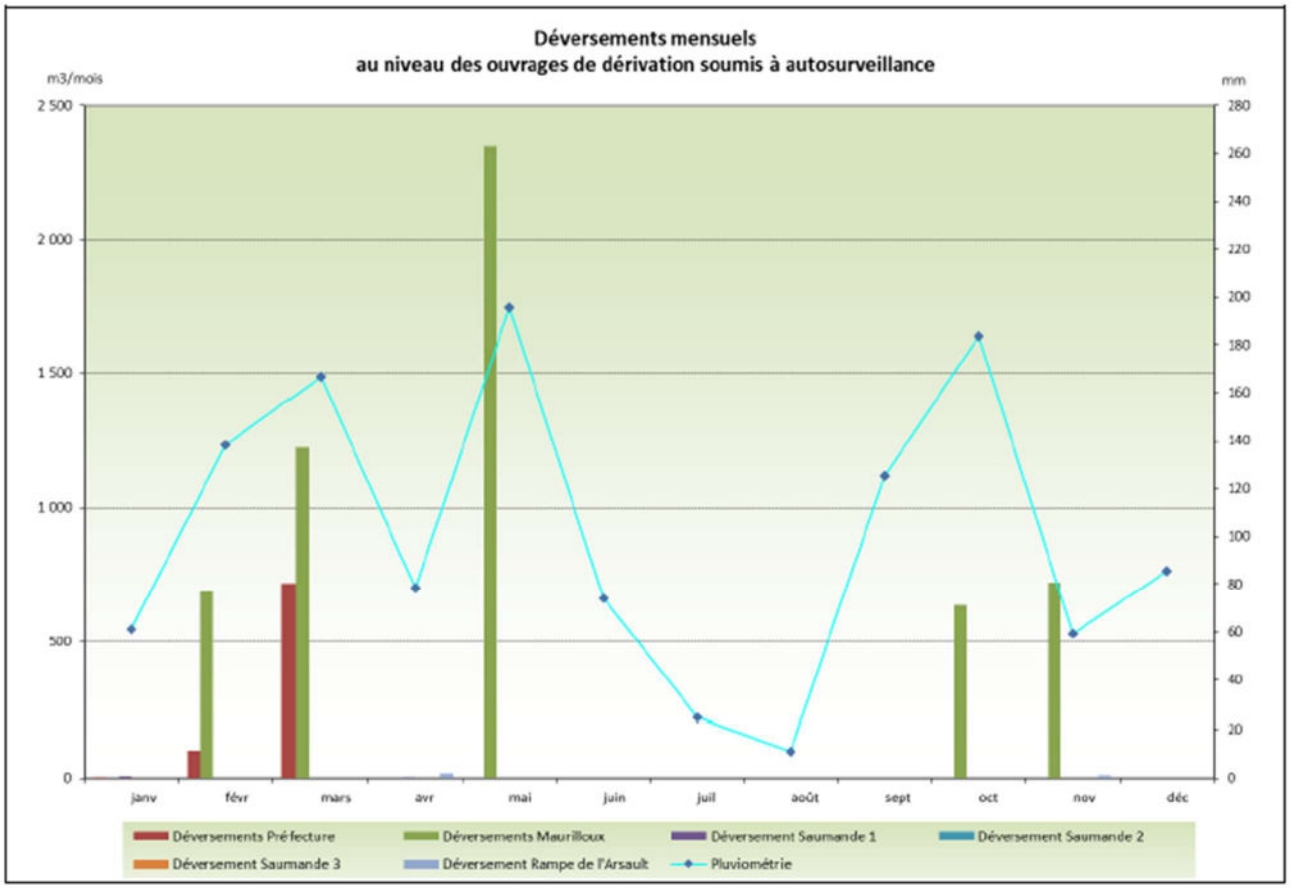

Le système de collecte de Trelissac est **conforme** en temps sec (déversements de temps sec représentant une charge brute de pollution organique inférieure au seuil de tolérance fixé à 1%).

Choix du critère flux produits pour l'évaluation du système de collecte par temps de pluie.

3.3. Performance des réseaux

Le **curage préventif des réseaux d'assainissement collectif** permet de nettoyer, de manière anticipée et programmée, les canalisations. Cela permet d'éliminer les dépôts et d'empêcher les blocages.

Le linéaire de réseau curé de manière préventive en 2024 est de 30 990 ml ce qui représente un taux de curage préventif du réseau de 0,07.

Le **nombre de désobstructions des canalisations** en 2024 est de 77 ce qui représente un taux de désobstructions des canalisations de 0,18 pour 100 km.

Le nombre de sites d'intervention sur réseau nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité) sont appelés des "**points noirs**". En 2024, le nombre de points noirs (VP.046) est sur le réseau est de 2,27 pour 100km ce qui représente un taux de points noirs (P.252.2 pour 100 km) de 0,01

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Station	Conformité (%)
STEP de TRELISSAC - les Garennes	100
STEP de PERIGUEUX - Saltgourde	100

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

La **STEP de Saltgourde** a été classée **conforme** au regard des performances obtenues en 2024.

La **STEP de Trelissac** a été classée **non conforme** au regard des performances obtenues en 2024 et ce en raison d'un système de mesure défaillant sur le déversement en tête de station.

La mise en conformité du point A2 en entrée de la STEP de TRELISSAC, dont les travaux sont en cours, devrait permettre d'obtenir des données fiables.

3.6. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement.

STEP SALTGOURDE (arrêté préfectoral du 08/04/2009)

Synthèse de l'arrêté					
Paramètres	Concentration maximale		Rendement minimum	Concentration rédhibitoire	
DBO_5	25 mg/l	ou	80%	50 mg/l	(1)
DCO	125 mg/l	ou	75%	250 mg/l	(1)
MES	35 mg/l	ou	90%	85 mg/l	(1)
NTK	15 mg/l	ou	70%		(2)
Pt	1,3 mg/l	ou	89%		(2)

(1) Objectif sur moyenne journalière
(2) Objectif sur moyenne annuelle

STEP TRELISSAC (arrêté préfectoral du 30/08/2006)

Synthèse de l'arrêté					
Paramètres	Concentration maximale		Rendement minimum	Concentration rédhibitoire	
DBO_5	25 mg/l	ou	86%	50 mg/l	(1)
DCO	125 mg/l	ou	78%	250 mg/l	(1)
MES	35 mg/l	ou	90%	85 mg/l	(1)
NGL	15 mg/l	ou	70%	20 mg/l	(2)
NTK	17 mg/l	et	79%		(1)
NH_4	6 mg/l	et	90%		(1)
Pt	2 mg/l	ou	87%		(2)

(1) Objectif sur moyenne journalière
(2) Objectif sur moyenne annuelle

NOMBRE DE BILANS 2024 :

	Nombre de bilans 2024	Conformité 2023
SALTGOURDE	52	Conforme
TRELISSAC	24	Conforme

3.7. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- Le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille

$$Taux\ de\ boues\ évacuées\ selon\ les\ filières\ conformes\ à\ la\ réglementation = \frac{TMS\ admis\ par\ filière\ conforme}{TMS\ total\ évacué\ par\ les\ filières} * 100$$

Station	Compostage (tMB - tMS)	Taux de conformité (%)
STEP de TRELISSAC - les Garennes	125,50	100,00
STEP de PERIGUEUX - Salgourde	-1 009,00	100,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

3.8. Réclamations écrites (P.258.1)

Le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'assainissement collectif, rapporté à 1 000 abonnés est le suivant :

	2023	2024
Taux de réclamations écrites (P.258.1) pour 1 000 abonnés	6.39	11.84
Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur (VP.003)	177	300

3.9. Indice de connaissance des rejets (255.3)

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées		
Partie	**Descriptif**	**2024**
Partie A : Plan des réseaux	VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau (oui : 10 points / non : 0 point)	10
Partie A : Plan des réseaux	VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui : 5 points / non : 0 point)	5
Sous-total - Partie A	Plan des réseaux (15 points)	15
Partie B : Inventaire des réseaux	VP.252 et VP.254 avec VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques et VP.254 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en fonction de VP.252, VP.253 et VP.254)	10
Partie B : Inventaire des réseaux	VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (0 à 5 points)	4
Partie B : Inventaire des réseaux	VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (%)	94,51
Partie B : Inventaire des réseaux	VP.255 - Connaissance de 50% de la date ou période de pose des tronçons identifiés (0 à 15 points)	15

Partie B : Inventaire des réseaux	VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (%)	98
Sous-total - Partie B	Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)	29
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie (0 à 15 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie (%)	59
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)	10
Sous-total - Partie C	Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)	70
TOTAL (indicateur P202.2B)	**Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées**	**114**

3.10. Indicateurs de performance de clientèle

Le taux de réclamation (P258.1) se définit comme le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'assainissement collectif, rapporté à 1000 abonnés.

$$Taux\ de\ réclamations\ écrites = \frac{Nombre\ de\ réclamations\ écrites\ reçues\ par\ l'opérateur\ +\ Nombre\ de\ réclamations\ écrites\ reçues\ par\ la\ collectivité}{Nombre\ d'abonnés\ x\ 1000}$$

Le nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur en 2024 est de 257 pour PERIGUEUX SALGOURDE et de pour TRELISSAC

Le taux de réclamations écrites en Année 2024 est de 10.14 pour 1000 abonnés pour PERIGUEUX et de pour TRELISSAC.

Le taux d'impayés au 31 décembre de l'année 2024 sur les factures d'assainissement de l'année N-1 exprimé comme le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'assainissement émises par le service mesure l'efficacité des mesures de recouvrement.

$$Taux\ d'impayés sur\ les\ factures\ d'assainissement (P.257.0 = \frac{Montant\ des\ impayés\ au\ \frac{31}{12}{N}\ des\ factures\ \text{assainissement émises au titre de l'année}\ N-1 (VP.268)}{Montant\ total\ TTC\ au\ \frac{31}{12}{n}\ des\ factures\ émises\ au\ titre\ de\ l'année\ N-1, hors\ travaux\ (VP.185)} \times 100$$

Le Montant restant des impayés (P.268) au 31/12/2024 est de 106 394,00€.

Le Taux d'impayés (P.257) est donc de **1.66% pour PERIGUEUX SALGOURDE** et de **2.22% POUR TRELISSAC**.

4. Financement des investissements

4.1. Montants financiers

Les investissements réalisés en 2024 sont les suivants :

	Exercice 2024
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire	5 219 000,00 €

L'évolution des dépenses d'investissement au cour s des dernières années est la suivante :

AP	Budget réalisé 2020	Budget réalisé 2021	Budget réalisé 2022	Budget réalisé 2023	Budget réalisé 2024
AP 202201 CREATION SA	132 000 €	165 000 €	665 000 €	870 000 €	945 000 €
AP 202202 CONSTRUCTION OUVRAGES	190 000 €	520 000 €	45 000 €	60 000 €	687 000 €
AP 202203 REHABILITATION RESEAUX	2 853 000 €	2 897 000 €	2 921 000 €	2 030 000 €	2 571 000 €
AP 202204 EXTENSION RESEAUX	439 500 €	895 000 €	955 000 €	935 000 €	450 000 €
AP 202205 REHABILITATION STEP	850 000 €	1 206 000 €	1 385 000 €	1 277 000 €	370 000 €
AP 202206 ETUDES DIAGNOSTIQUE SA	4 000 €	120 000 €	86 000 €	82 500 €	151 000 €
AP 202207 FOURNITURES EQUIPEMENTS	69 000 €	74 000 €	37 500 €	510 000 €	45 000 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT SUR AP	4 537 500 €	5 877 000 €	6 094 500 €	5 764 500 €	5 219 000 €

Le montant prévisionnel des travaux pour l'année **2025** est de **7 277 000.00 €,** décomposé comme suit :

AP	Proposition Budget 2025
AP 202201 CREATION SA	205 000 €
AP 202202 CONSTRUCTION OUVRAGES	1 280 000 €
AP 202203 REHABILITATION RESEAUX	2 250 000 €
AP 202204 EXTENSION RESEAUX	450 000 €
AP 202205 REHABILITATION STEP	2 794 000 €
AP 202206 ETUDES DIAGNOSTIQUE SA	238 000 €
AP 202207 FOURNITURES EQUIPEMENTS	60 000 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT SUR AP	7 277 000 €

5. Tableau récapitulatif des indicateurs


		Exercice 2023	Exercice 2024
Indicateurs descriptifs des services			
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	60 123 habitants	66 312 habitants
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	10	10
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	1 241tonnes de matières brutes	1 134tonnes de matières brutes
Indicateurs de performance			
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	- %	- %
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	- %	- %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	- %	100 %
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	1772 €	2423 €
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	- an(s)	- an(s)
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	105	114
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	-	98

SA Saltgourde


Capacité : 48 300 EH

SA Saltgourde


Nombre d'abonnés

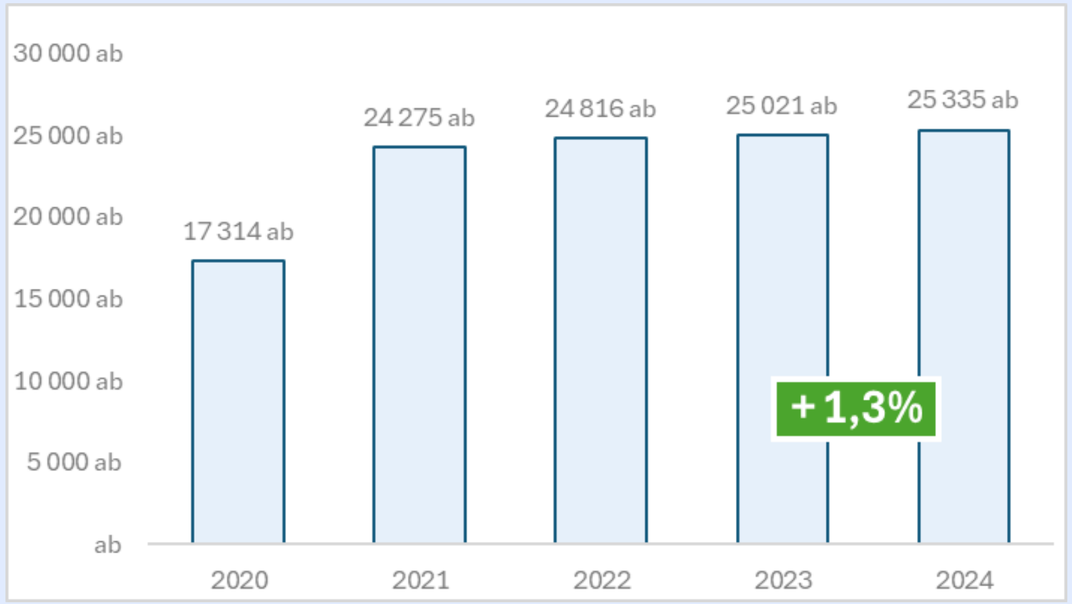

Consommation électrique

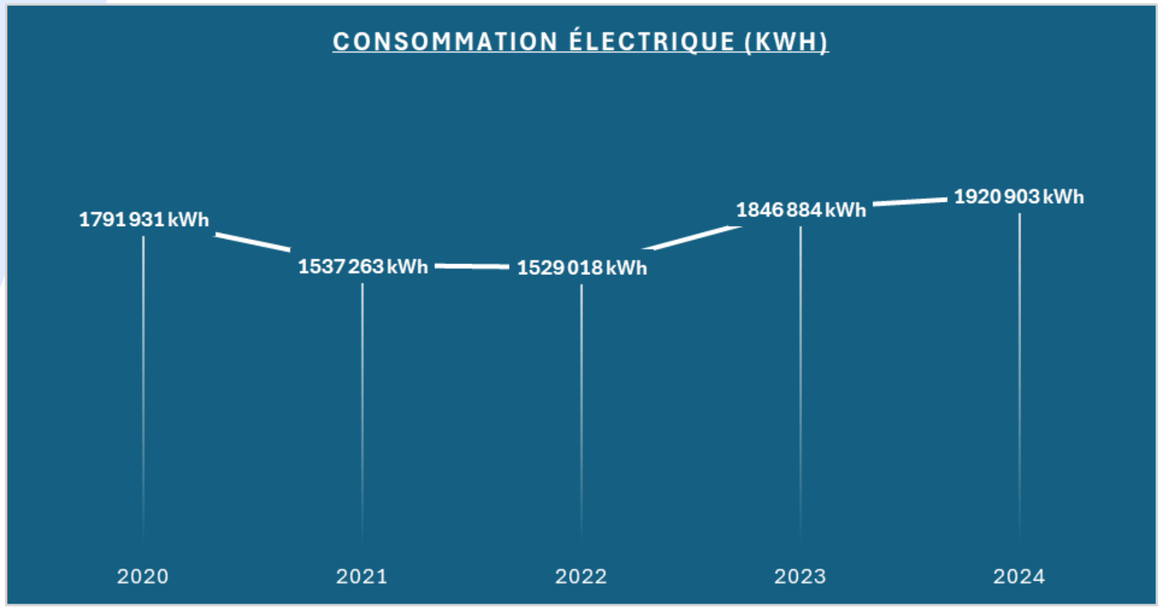

Volume facturé

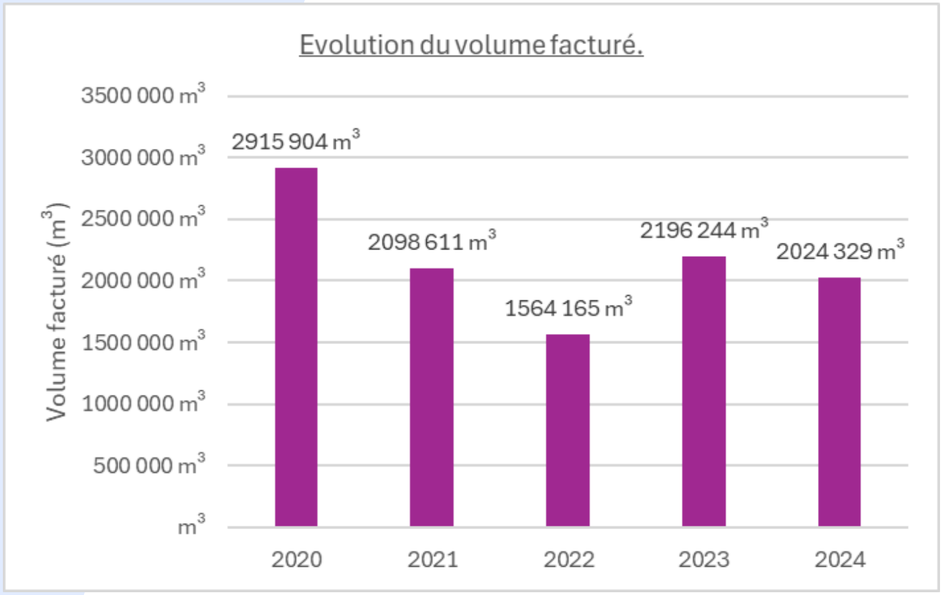


SA Saltgourde


Liste des déversoirs d'orage :

- DO1 - Cité
- DO2 - Magne
- DO3 - Bonnelie
- DO4-Bergerac
- DO5 - Halage
- DO6 - Lakanal T105
- DO7 - Coutras
- DO8 - De Gaulle
- DO9 - Chanzy
- DO10 - Tourville
- DO14 - Pompidou
- PR - Cachepur

Volume A3 (entrée de station) et A2 (déversé en tête de station) :

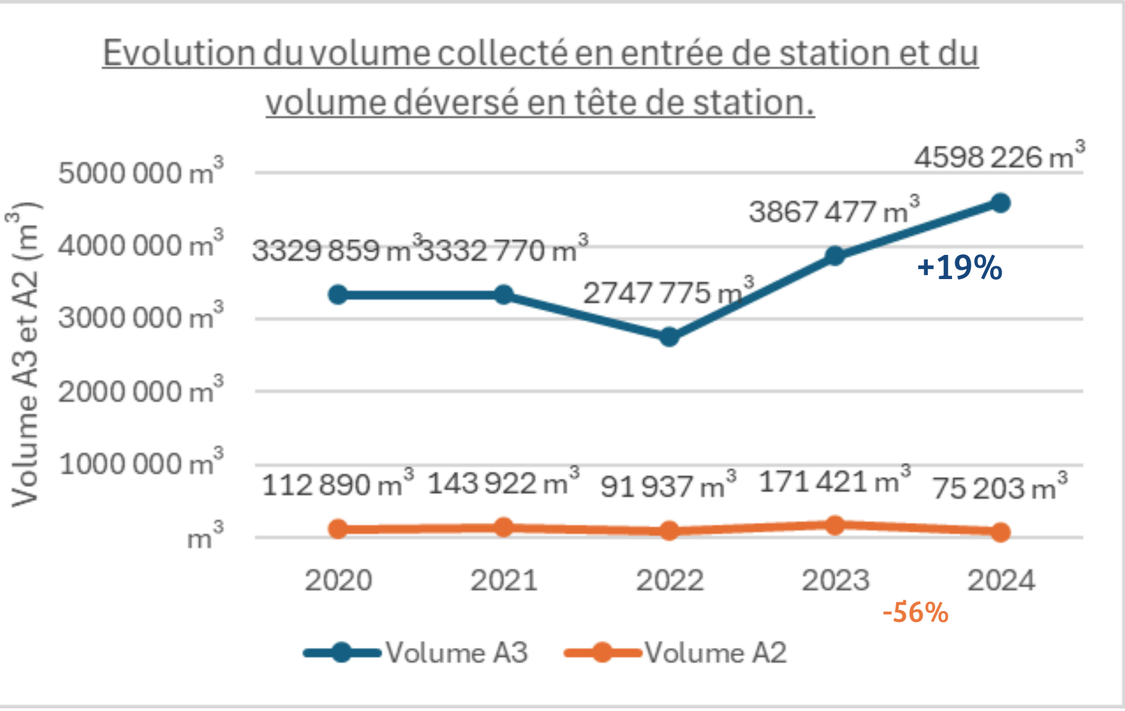

Volume A1 (déversoir) :

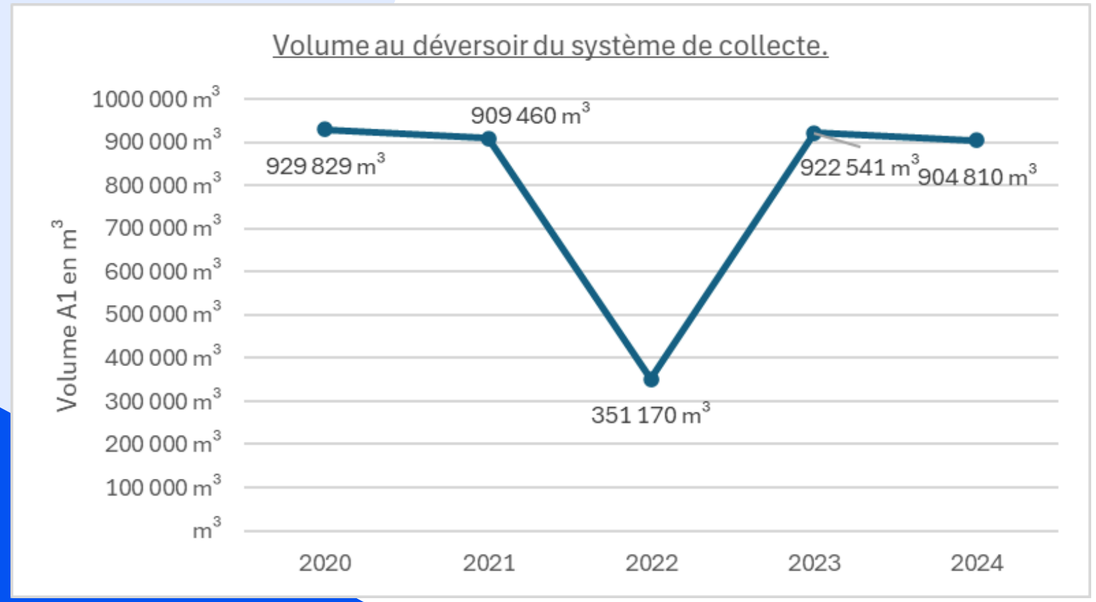


En 2022, le volume A1 diminue fortement dû au disfonctionnement du DO de Coutras.

SA Saltgourde


Hydrocurage :

Linéaire total du réseau : 325 616 ml

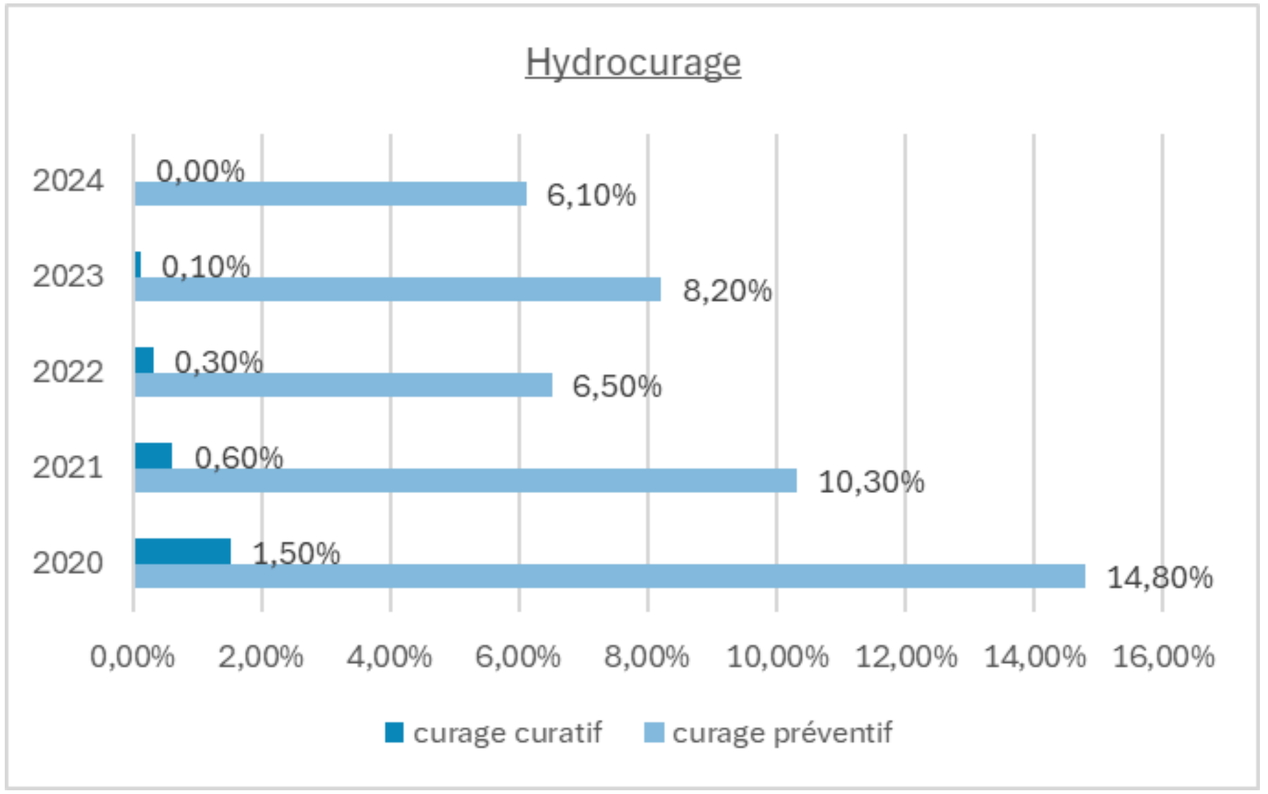

SA Saltgourde

Taux de charge :

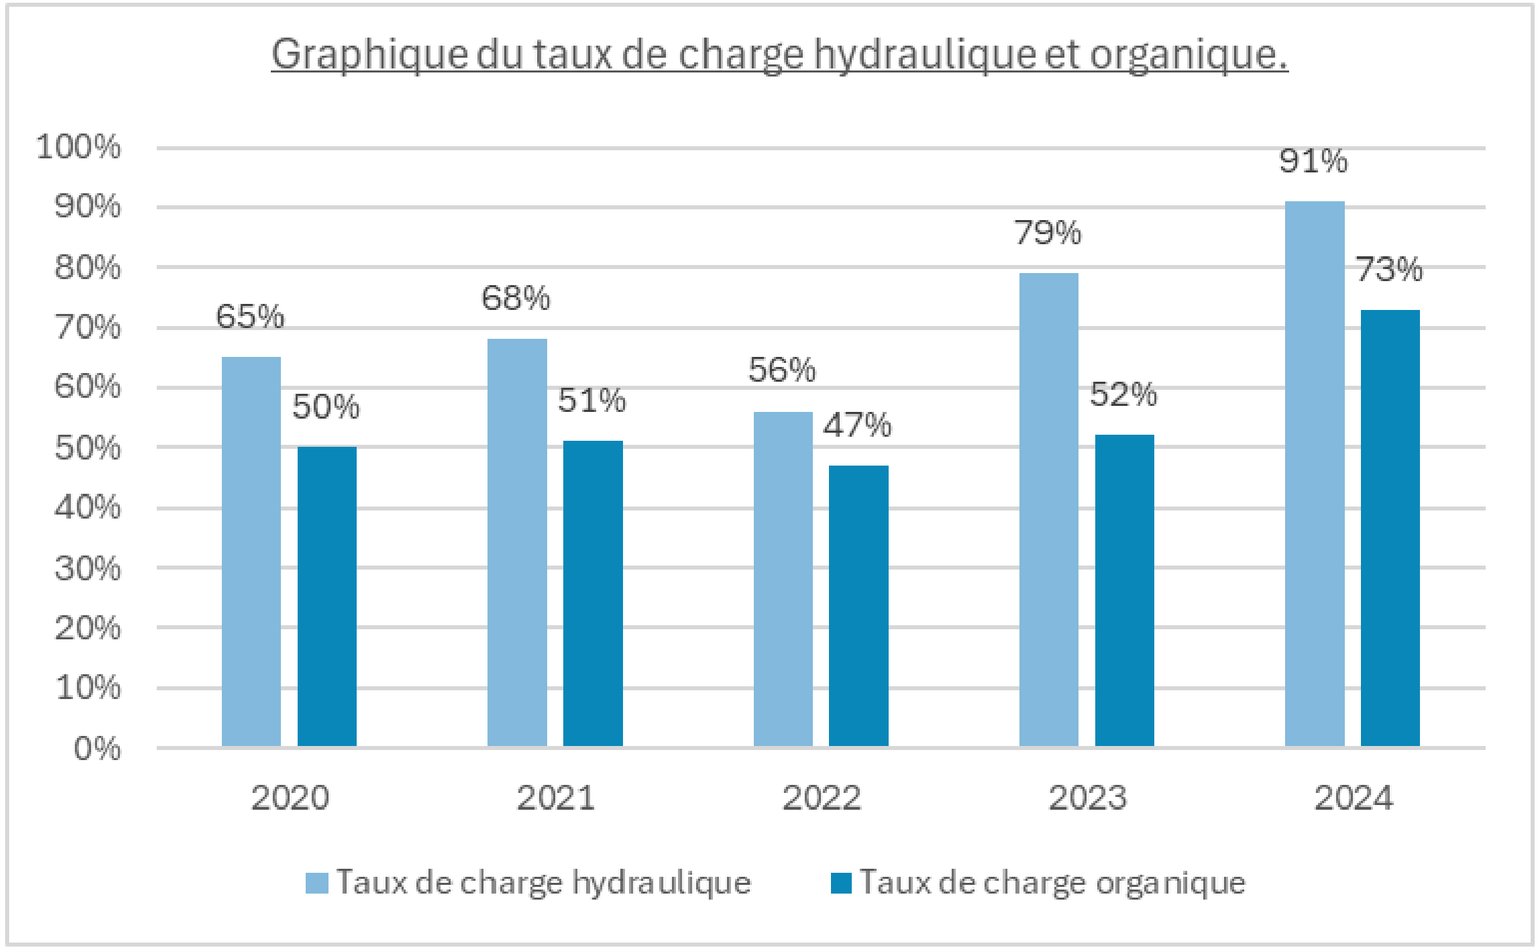


SA Saltgourde

	Concentration en sortie de station (mg/L)	Valeurs seuils de la concentration	Rendement (%)	Valeurs seuils du rendement
DBO5	6,5 mg/L	<= 25 mg/L	95,80%	>= 80%
DCO	41,6 mg/L	<= 125 mg/L	90,50%	>=75%
MES	12,74 mg/L	<= 35 mg/L	96,00%	>=90%
NK	5,01 mg/L	<= 15 mg/L	88,80%	>=70%
P	0,56 mg/L	<= 1,3 mg/L	90,70%	>= 89


Afin d'être conforme, la valeur de la concentration ou du rendement ne doit pas dépasser son seuil.

SA Saltgourde

Production de boues :

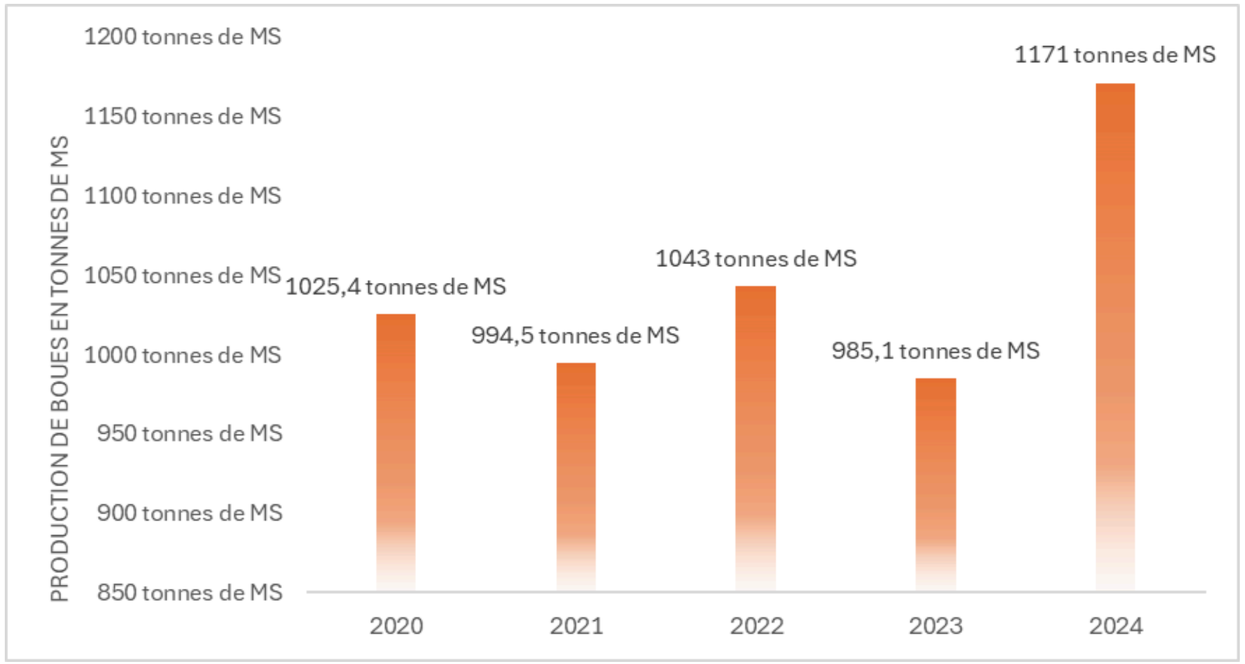

Apport extérieur :

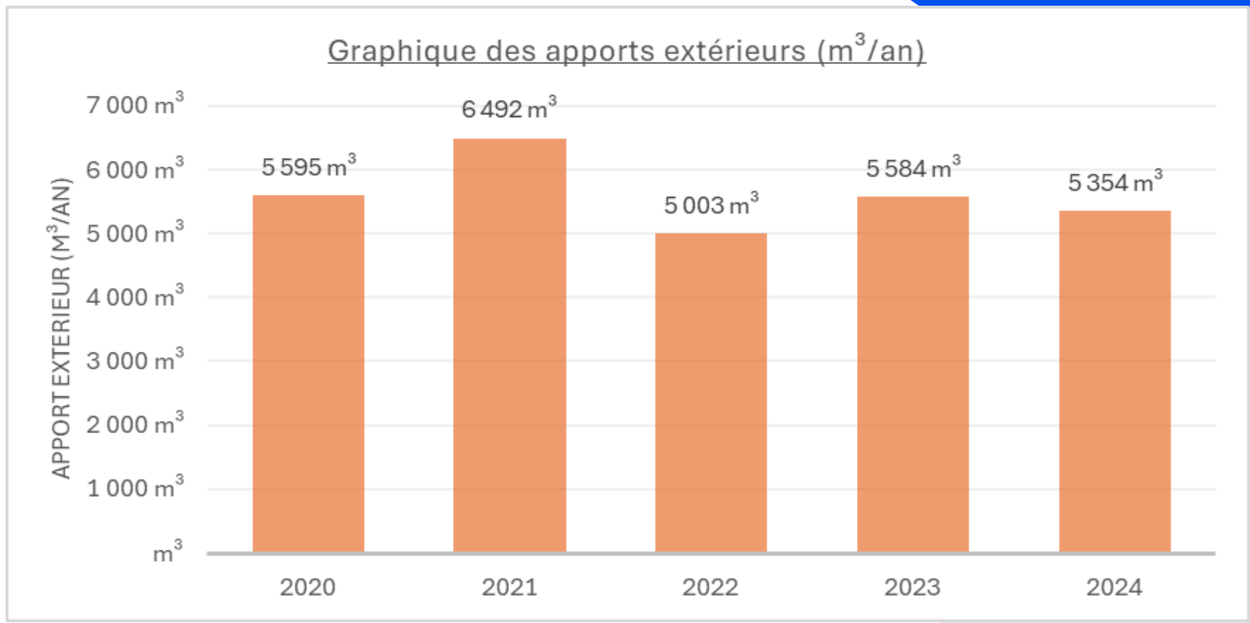

100% de valorisation au centre de compostage.

Conformité de la STEP :

Année	2020	2021	2022	2023	2024
Conformité du système de collecte	oui	oui	non	non	non
Conformité du sytème de	oui	non	non	oui	oui



SA Trelissac







Capacité : 10 000 EH

SA Trelissac

Nombre d'abonnés

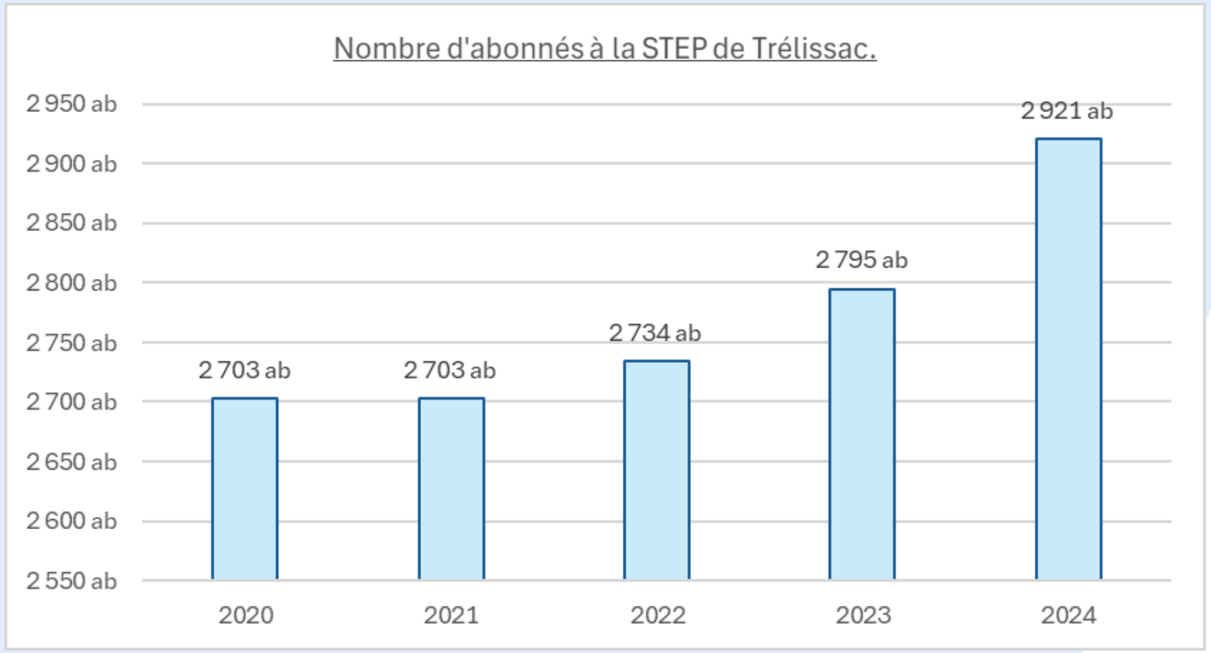


Consommation électrique

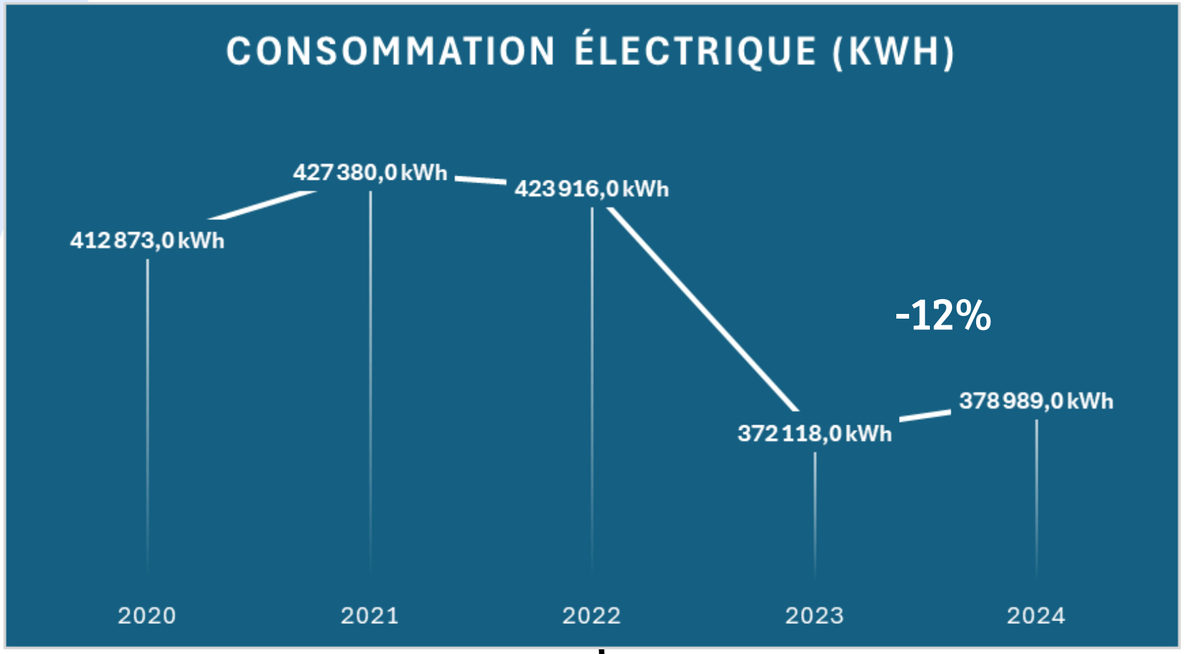


Une nette diminution de la consommation énergétique est observée en 2023 ; elle s'explique par le renouvellement des diffuseurs d'air en début d'année et une amélioration des performances de l'atelier de déshydratation.

Volume facturé

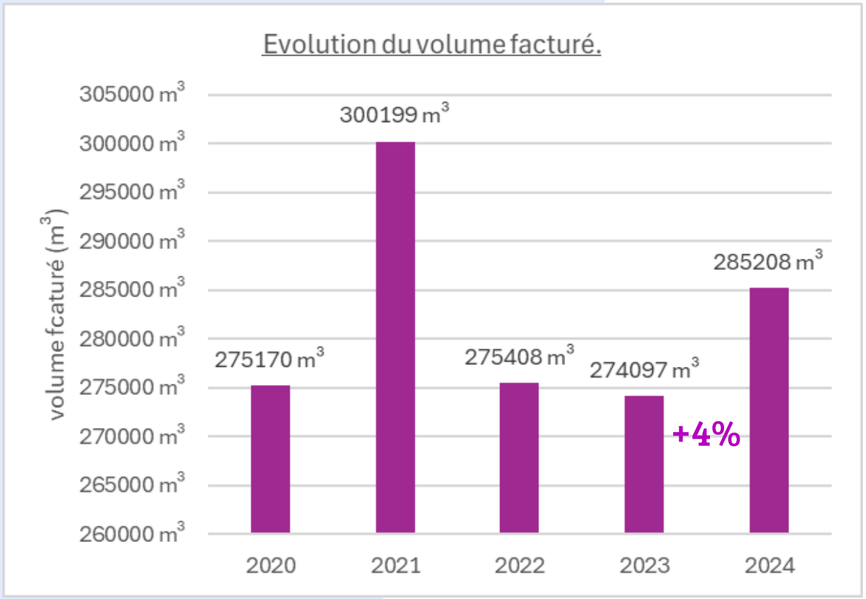

Hydrocurage : Linéaire total du réseau : 59 296 ml

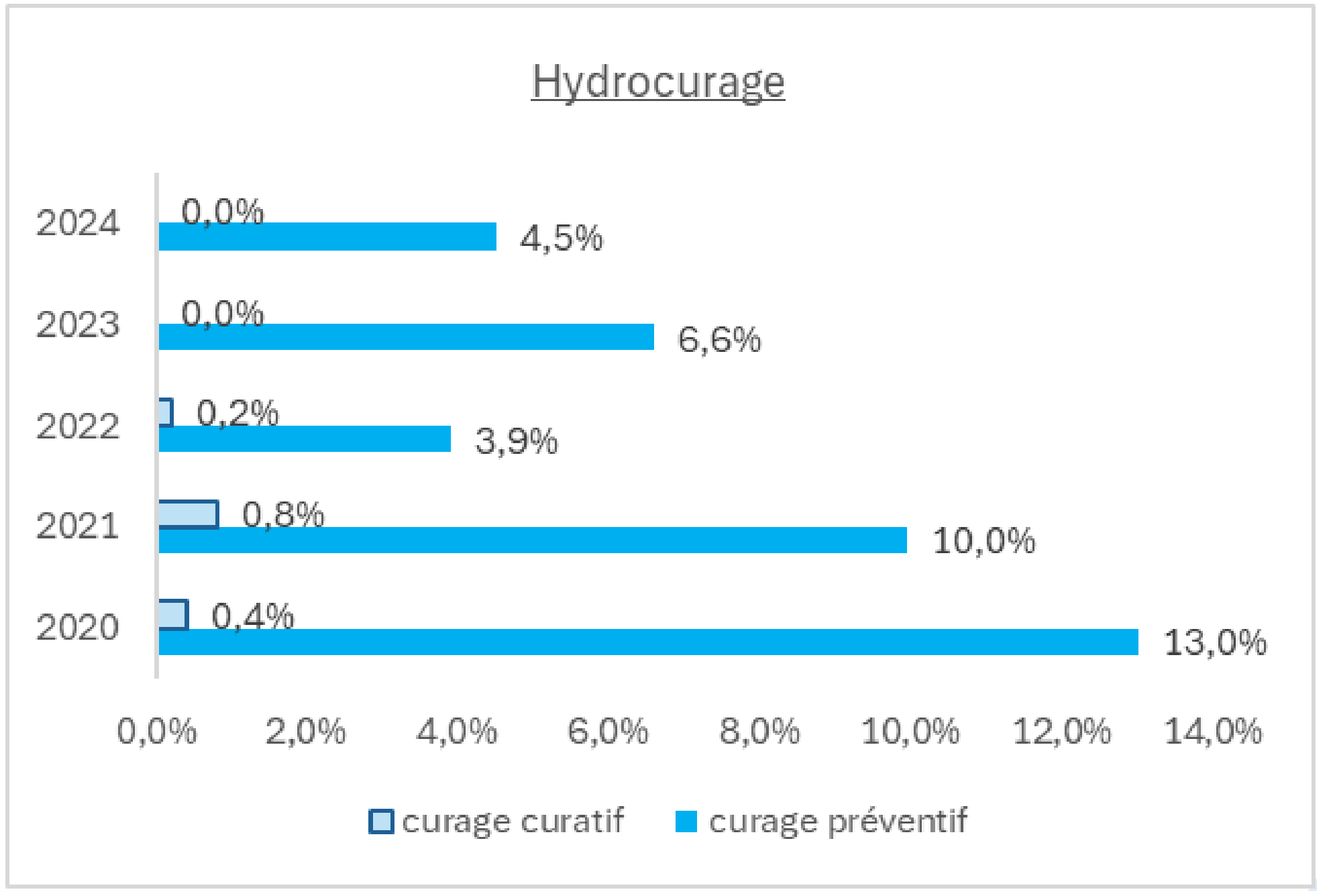


SA Trelissac


Liste des déversoirs d'orage :

- TP PR Les Maurilloux
- TP PR Préfecture
- DO Boulevard Georges Saumande 1
- DO Boulevard Georges Saumande 2
- DO Boulevard Georges Saumande 3
- TP PR Rivière Chancel
- DO Chemin de l'Evéché
- DO Rampe de l'Arsault


Volume A3 et A2 :

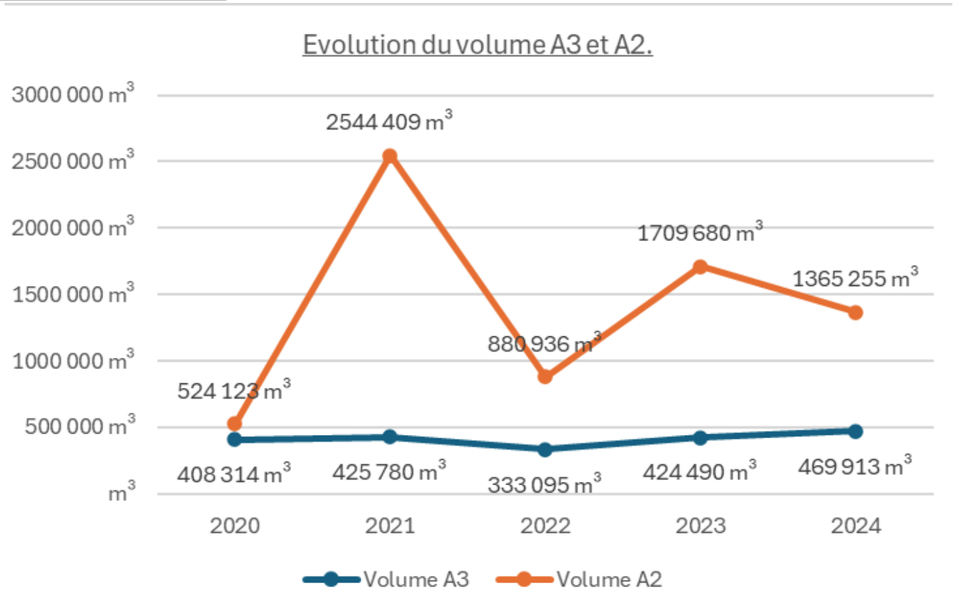

Volume A1 :

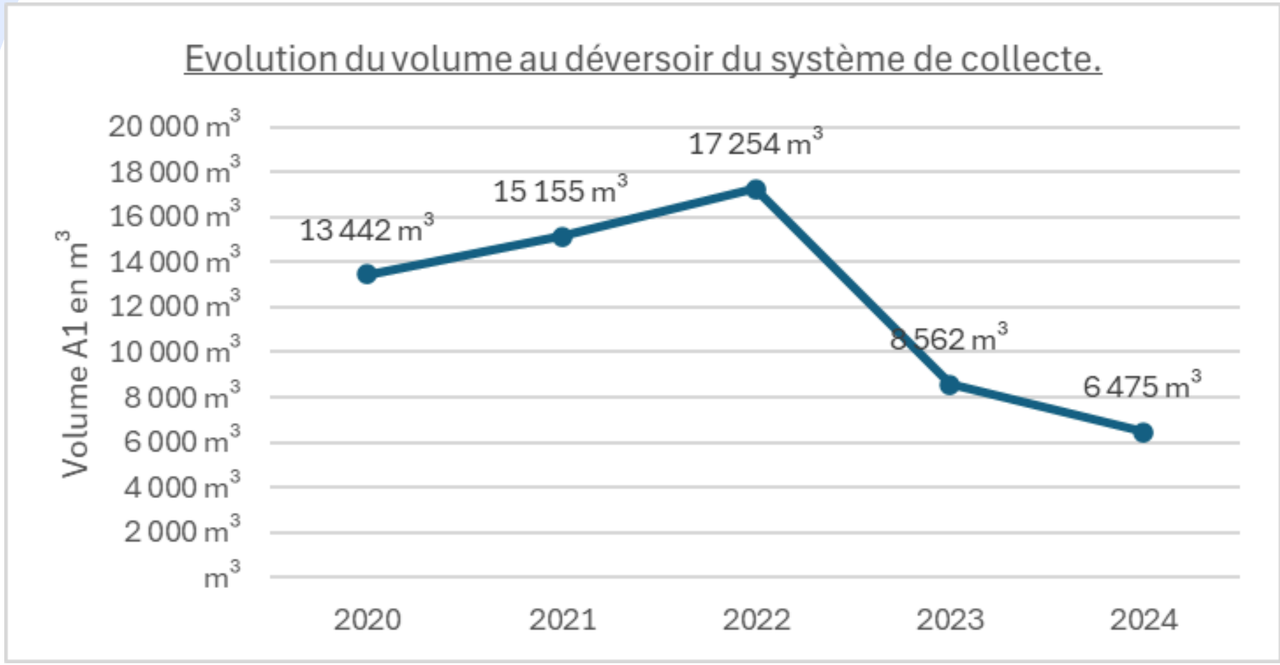

Taux de charge :

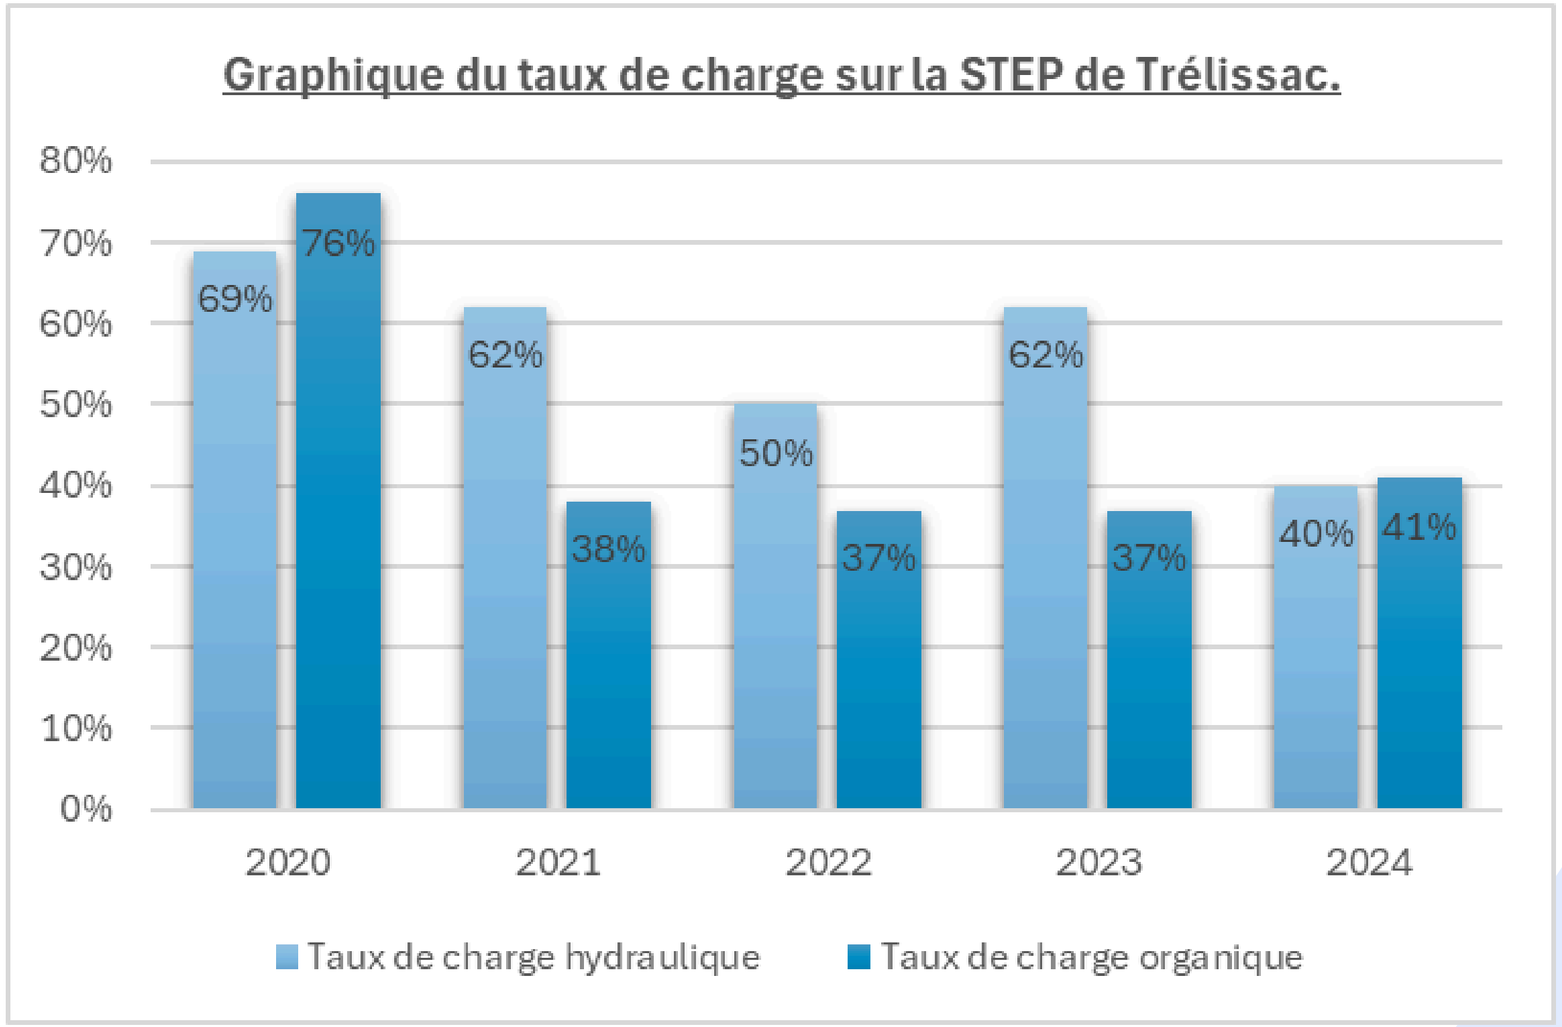


SA Trelissac

	Concentration en sortie de station (mg/L)	Valeurs seuils de la concentration	Rendement (%)	Valeurs seuils du rendement
DBO5	3 mg/L	<= 25 mg/L	98,20%	>= 88%
DCO	31,5 mg/L	<= 125 mg/L	92,60%	>=78%
MES	2,8 mg/L	<= 35 mg/L	98,80%	>=90%
NK	1,8 mg/L	<= 17 mg/L	96,70%	>=79%
P	0,5 mg/L	<= 2 mg/L	92,60%	>= 87 %
NH4	1,3 mg/L	<= 6 mg/L	97,60%	>= 90 %
NG	3,3 mg/L	<= 15 mg/L	94,10%	>= 70%

Afin d'être conforme, la valeur de la concentration ou du rendement ne doit pas dépasser son seuil.

SA Trelissac

Production de boues :

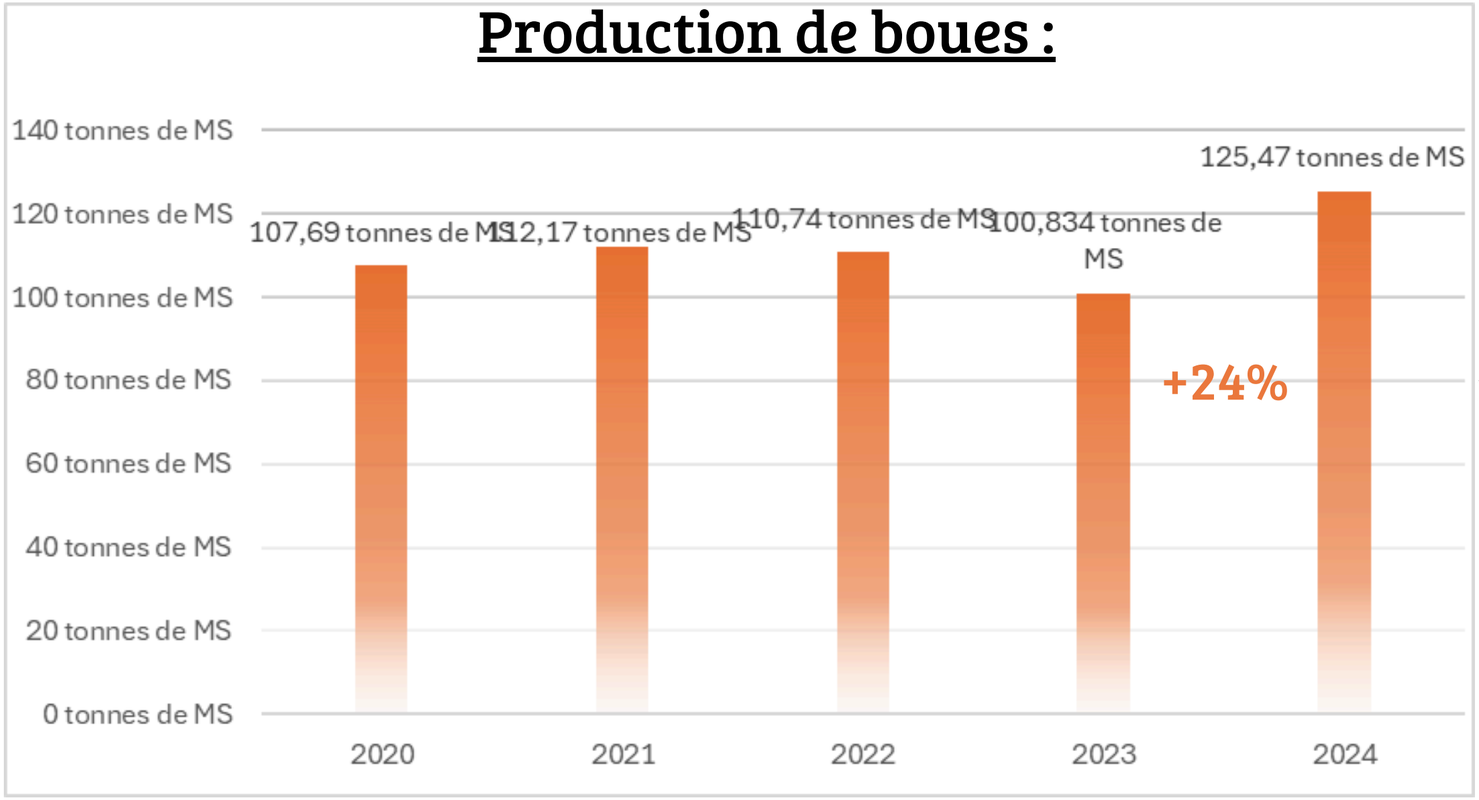

100% de valorisation au centre de compostage.

Conformité de la STEP :

Année	2020	2021	2022	2023	2024
Conformité du système de collecte	oui	oui	oui	oui	oui
Conformité du système de traitement	non	non	non	non	non